


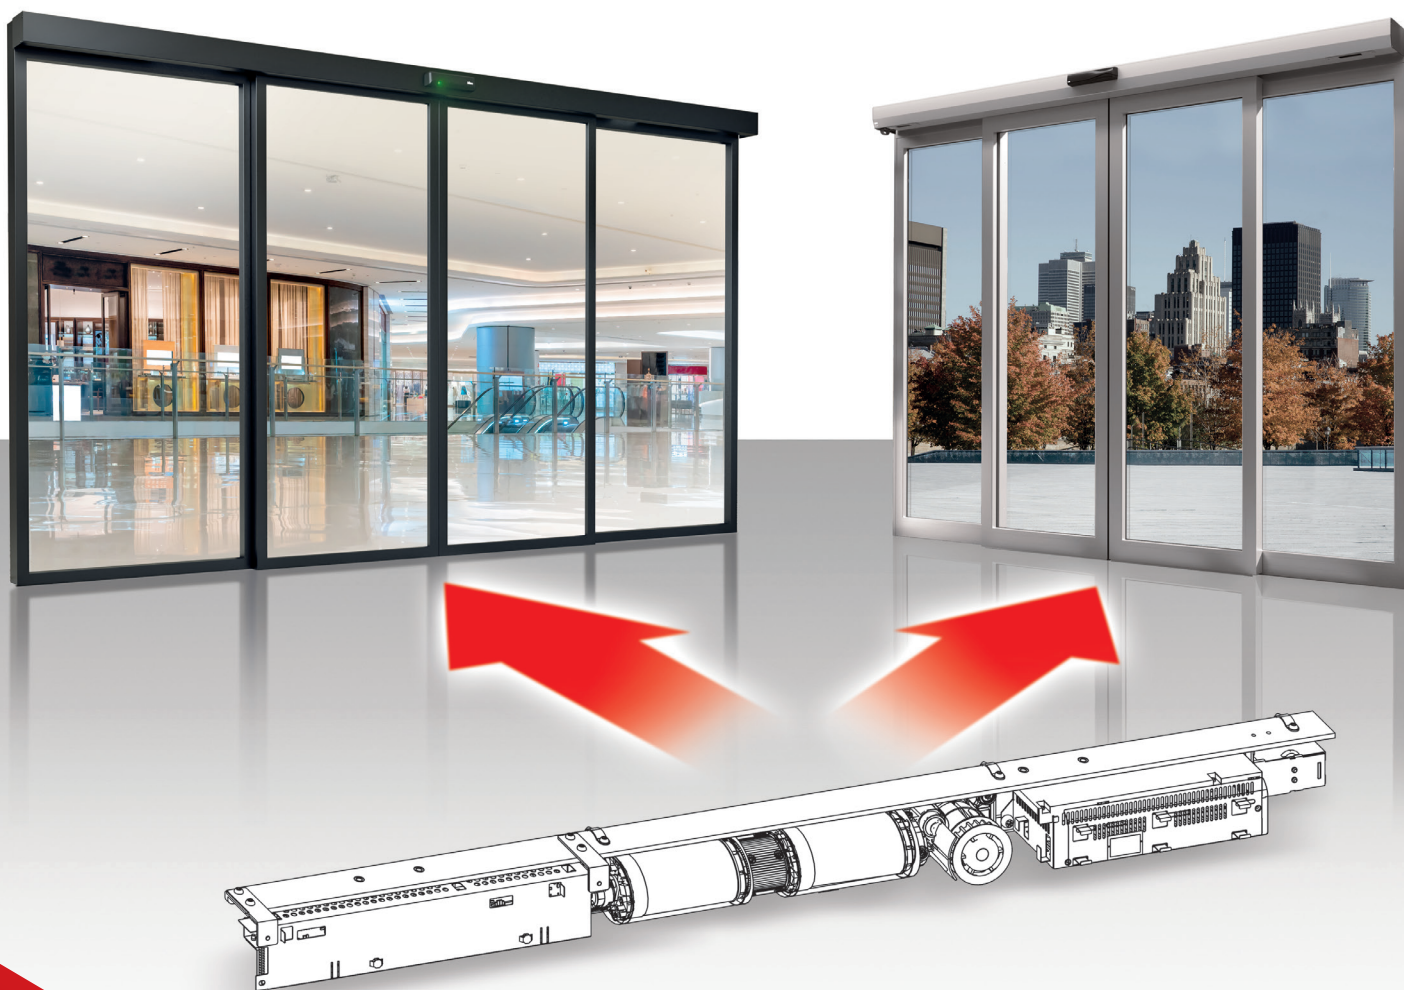

HIGH TECH & EASY WAY:


la soluzione intelligente e veloce
per trasformare ogni ingresso
in una porta Ditec

Ditec
UPGRADE KIT
EASYFIT

Versatile




- Ditec Easyfit è la **perfetta combinazione** per **più di 50 modelli** di porte automatiche
- N° 2 kit universali + N° 6 kit staffe di attacco per una **gestione del magazzino e dell'ordine rapida ed ottimizzata**

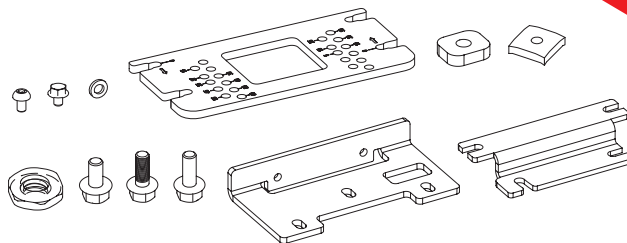

Facile da installare



- Blocco cinghia nelle versioni standard, antipanico e bistabile: **semplice ed efficace** garantisce il blocco delle ante **senza problemi di installazione**
- **Connettori PLUG & PLAY** per ogni componente principale, inclusi i sensori di apertura e sicurezza
- Componenti principali **pre-assemblati**
- **Mantenimento** delle ante, dei carelli e del binario di scorrimento **dell'automazione originaria**

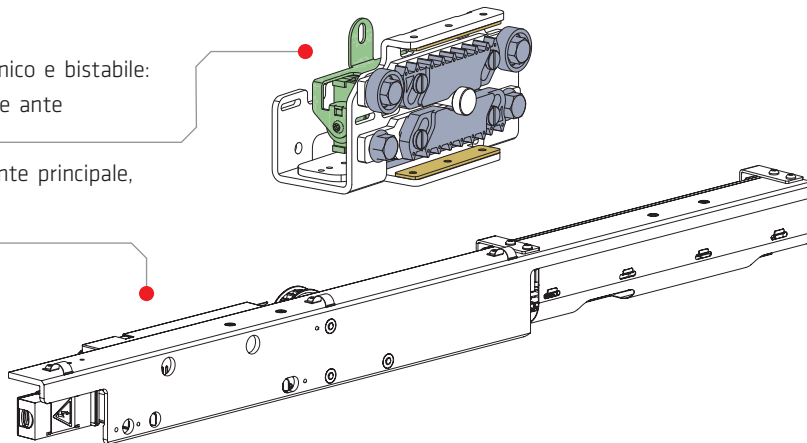

Certificata

- La soluzione che permette di **aggiornare l'operatore** secondo le normative DIN 18650, EN 16005 e secondo tutti i requisiti dell'Autschr
- **Certificazione TÜV** sia per gli operatori standard che per quelli dedicati alle vie di fuga



Intelligente



- Modalità di avvio **SMART** con **AUTO-APPRENDIMENTO** e **rilevamento automatico** di:
 - Larghezza del passaggio e peso dell'anta
 - Dispositivo di blocco e tipologia
 - Batterie di continuità 24 Vcc
- Programmazione digitale di **oltre 90 parametri**

Smart things

SLIDER CONFIGURATION TOOL

Software per tablet e/o mobile con cui l'INSTALLATORE può:

- **Configurare ogni parametro** anche a carter chiuso
- Download e upload di **configurazioni di parametri predefiniti**
- Gestire il registro degli **eventi, errori e statistiche**
- Gestire e programmare la **manutenzione**

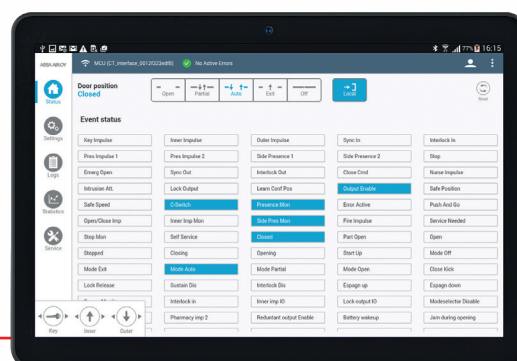

DITEC DOOR CONNECT

App (Apple e Android) con cui l'END USER può

- **Gestire le funzionalità del selettore**, incluso il RESET
- **Download ed invio del registro** degli eventi, errori e statistiche
- **Gestire altri utenti** dell'App (fino a 7)
- **Gestire parametri** relativi all'apertura parziale e alla temporizzazione della chiusura