



ELEGANTE



VERSATILE



SICURA


Automazione
per porte
scorrevoli

Ditec **CIVIK**

L'estetica della tecnologia


Silenziosa, leggera ma soprattutto elegante: Ditec CIVIK unisce design, tecnologia e funzionalità, combinando un'estetica moderna e compatta (tutto in soli **75 mm di altezza**) con prestazioni top (**80 kg con due ante** per una **apertura massima di 1610 mm**) nella più totale sicurezza e conformità delle norme (incluso il monitoraggio dei sensori di sicurezza secondo la EN 16005).

Ditec CIVIK è l'automazione ideale per **qualsiasi tipologia di serramento**, dall'anta intelaiata (serie Ditec PAM) a quella commerciale, ma trova piena esaltazione con **soluzioni in cristallo**, risultando perfetta per ambienti residenziali e commerciali quali uffici, studi e ristoranti.

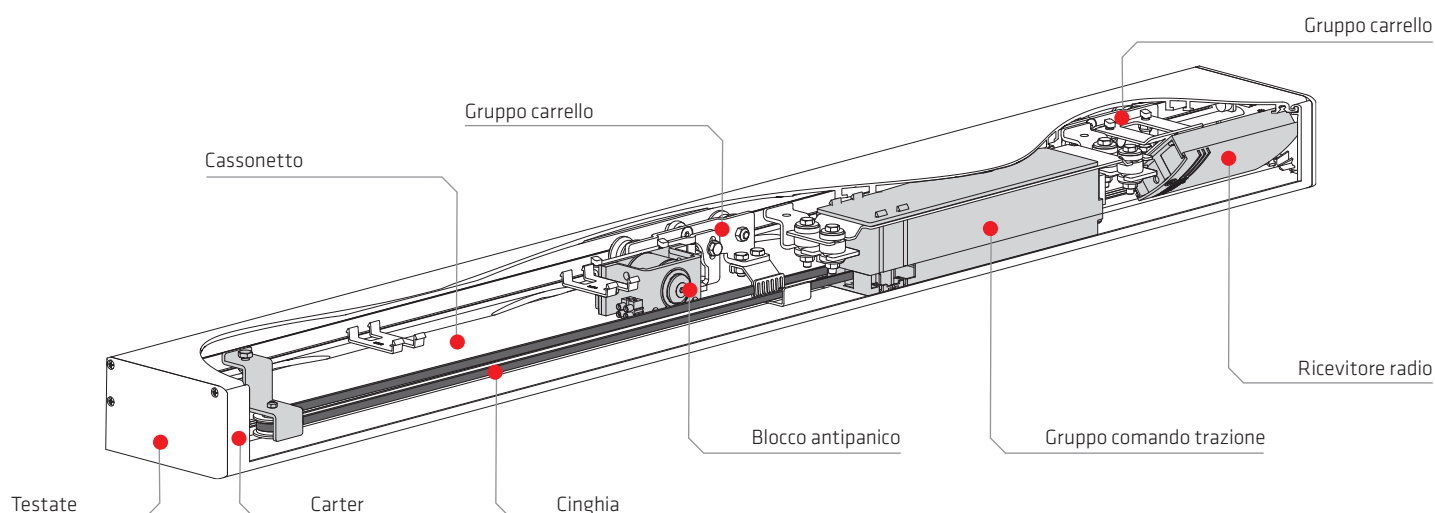


Esempi di installazione


CIVIK CON ANTA CRISTALLO E ATTACCO AC1356

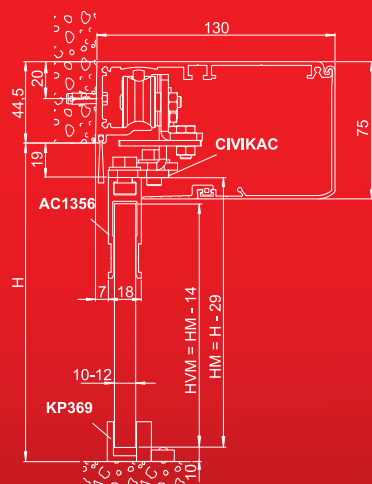

CIVIK CON ANTA CRISTALLO E ATTACCO TECNICO

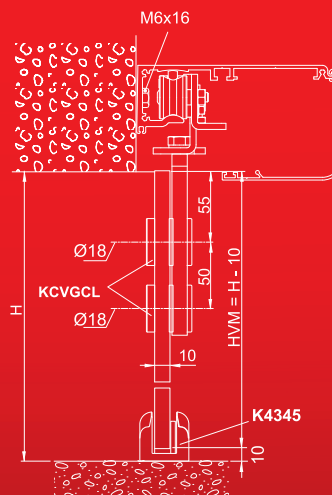

CIVIK CON SERRAMENTO GENERICO

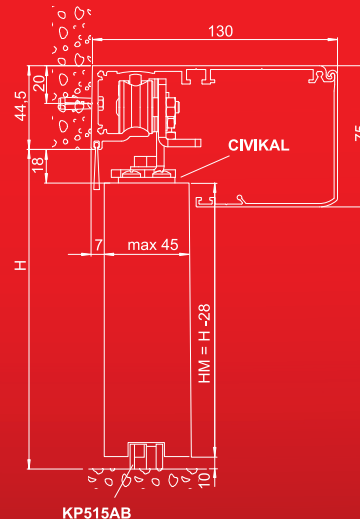



ELEGANTE

- Design dalle linee essenziali
- Compatta grazie ai suoi 75 mm di altezza cover
- Carter in alluminio spazzolato



VERSATILE

- Automazione combinabile con serramento generico, anta in cristallo ed in legno
- Modalità PUSH&GO e PULL&CLOSE
- Utilizzabile con sensori, comandi a pulsante o comandi radio (il telecomando Ditec ZEN)



SICURA

- Monitoraggio dei sensori di sicurezza in apertura e chiusura
- LED interno per segnalazioni di diagnostica ed allarmi
- Modalità LOW ENERGY con ampia gamma di regolazione del peso dell'anta

ACCESSORI SPECIFICI



- **PID24**
Sensore di prossimità



- **OCL**
Kit radio ricevitore completo di cablaggio e trasmettitore



- **CIVIKLA**
Blocco antipanico completo di staffe



- **COMGC**
Programmatore via radio con 6 modalità di selezione stato porta e comando apre-chiude, completo di trasmettitore e ricevitore



- **COMGS**
Display opzionale per COMGC



- **CIVIKP**
Selettore integrato per funzionamento manuale



- **PFP1**
Pulsante rettangolare a gomito



- **PFP2**
Pulsante rettangolare a gomito inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

	CIVIK
Descrizione	attuatore elettromeccanico per porte scorrevoli
Gestione corsa	encoder
Portata massima	60 kg (1 anta) 80 kg (2 ante)
Alimentazione	230 Vca / 50-60 Hz
Assorbimento	0,2 A
Coppia / Spinta	30 N
Velocità di apertura	0,4 m/s (1 anta) 0,8 m/s (2 ante)
Velocità di chiusura	0,2 m/s (1 anta) 0,4 m/s (2 ante)
Apertura massima	1610 mm
Blocco antipanico	CIVIK LA
Temperatura di funzionamento	-20°C / +55°C
Grado protezione	IP 20
Dimensioni prodotto (H x P x L)	75 x 130 x L mm
Quadro di comando	EL51 (incorporato)

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI DELL'IMPIANTO

	EL51
Descrizione	quadro di comando per 1 motore 24 Vcc
Alimentazione di rete	230 Vca / 50-60 Hz
Numero motori	1
Alimentazione motore	24 Vcc / 1,8 A
Alimentazione accessori	24 Vcc / 0,36 A
Elettro-blocco	24 Vcc / 0,5 A
Gestione cinematica con Encoder	■
Rilevamento ostacoli (provoca l'arresto in apertura o l'inversione in chiusura)	■
Apertura a spinta (PUSH&GO)	■
Chiusura a spinta (PULL&CLOSE)	■
Comando apertura	■
Comando chiusura	■
Chiusura automatica temporizzata	0 - 30 s
Sicurezza di inversione monitorata	■
Sicurezza in apertura monitorata (rallentamento velocità)	■
Modalità LOW ENERGY	■



© ASSA ABLOY

